

ecoflex™



KVALITET DER SES  
- OG SMARTE FUNKTIONER



# DRIFTSSIKKERHED OG EFFEKTIVITET – DET BEDSTE FRA BEGGE VERDENER

Denne serie af mellemstore Nilfisk gulvvaskere lyder af mindre, men har mere at tilbyde. Maskinernes lave støjniveau betyder, at rengøringen kan foregå i dagtimerne – selv i støjfølsomme områder.

Desuden er alle batteridrevne modeller udstyret med det nye Ecoflex-system.

Denne og mange andre nye og forbedrede funktioner giver højere produktivitet, længere køretid, større driftssikkerhed, bedre ergonomi, flere tilbehørsløsninger og bedre økonomi. Men vigtigst af alt – det er med til at reducere dine rengøringsomkostninger.


Som altid giver Nilfisk's tekniske kunnen alle professionelle i rengøringsbranchen mulighed for at nyde godt af fordelene ved smarte, veludviklede maskiner og samtidig opnå øget produktivitet og lavere omkostninger. Nilfisk's gulvvaskere gør gulvrensning til en hurtig, lydløs og mindre bekostelig opgave.

- Ecoflex-systemet: bruger mindre vand, rengøringsmiddel og energi uden at gå på kompromis med effektiviteten.
- Exceptionelt lavt støjniveau gør det muligt at gøre rent hvor som helst og når som helst – selv i støjfølsomme områder.
- Udskifteligt børstehoved giver mulighed for tre rondelstørrelser (45, 53 og 61 cm) eller 51 cm cylindrisk børste.
- Justerbart børstetryk giver optimal rengøring under alle forhold.
- Effektiv håndtering med One-touch betjening, udskiftning af sugelummi uden brug af værktøj, smart placerede påfyldningssteder og flere andre ergonomiske funktioner.
- Flydende børstehoved, store drivhjul, vandtæt elektrisk styring og kvalitetskonstruktion hele vejen igennem giver lang levetid og stor driftssikkerhed.

” Indbygget batterilader gør opladningen fleksibel (tilvalg) ”



Ecoflex-kemidosering (tilvalg) styrer rengøringsmiddel-forbruget og sparer penge.

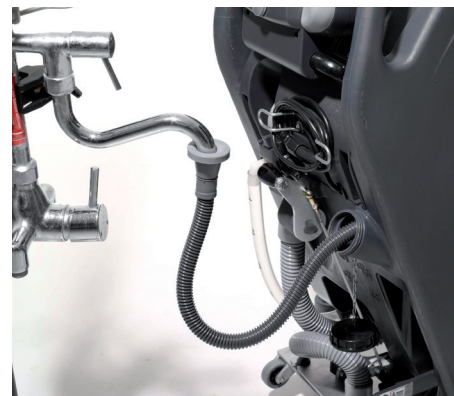

Indbygget påfyldningsslange gør det hurtigt og nemt at fylde rentvandstanken. Maskinen kan fyldes fra nærmeste vandhane, hvilket øger produktiviteten betydeligt (tilbehør).

**ecoflex**<sup>™</sup>

Det fantastiske Ecoflex-system gør det nemt for den travle operatør at vælge den helt rigtige rengøringsindstilling til opgaven. Med et enkelt tryk på en knap er det muligt at tilføje ekstra kraft til meget snavsede overflader, hvorefter maskinen automatisk vender tilbage til startindstillingen med minimalt forbrug af vand, rengøringsmiddel og energi. Når rent bliver grønt.



**ONE-TOUCH-MAGI – BARE TRYK OG KØR.**

**Grønt sparer vand.** Vandbesparende funktion uden brug af rengøringsmidler – velegnet til almindelig rengøring. **Fleksibel.** Et enkelt tryk på en knap øger ydeevnen og tilføjer den rette mængde rengøringsmiddel til lettere snavsede gulve. Vælg mellem 5 niveauer. **Et minuts ekstra boostet børstetryk:** I 60 sekunder maksimeres børstetryk, vand og rengøringsmiddel – perfekt til ekstra snavsede gulve.

# PÅLIDELIGHED ER OGSÅ VORES MANTRA NÅR DET GÆLDER SERVICE

En Nilfisk maskine fungerer optimalt, når den passes med regelmæssige service- og vedligeholdelsesbesøg. Derfor har vi skabt den optimale serviceløsning med forskellige løsninger, der afspejler forskellige behov og valgfri levering af en erstatningsmaskine i kritiske situationer.

## 24-TIMERS SERVICE

### Basic+

Denne pakke indeholder ét eller flere forebyggende vedligeholdelse besøg om året. Arbejds- og rejseudgifter er inkluderet.

### Basic

Ved at indgå abonnementsaftale accepterer kunden som minimum ét vedligeholdelse besøg om året.

## TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Beskrivelse	Enhed	CA 451	CA 531	CA 551
Spænding	V	230	230	230
Nominel effekt	W	1650	1650	1650
Lydtryksniveau i en afstand på 1,5 m	dB(A)	67,3	67,3	67,3
Kapacitet teoretisk/praktisk	m <sup>2</sup> /t	1800/900	2120/1060	2120/1060
Vaskebredde	mm	450	530	530
Maks. hastighed	km/t	-	-	-
Rentvands-/snøsevandstank	liter	40/40	40/40	55/55
Børste-/rondelstørrelse	mm	1 x 460	1 x 530	1 x 530
Børstetryk	kg	29	29	30
Børstehastighed	omdr./min.	150	150	150
Sugefodsbredde	mm	760	760	760
Dimensioner (L x B x H)	cm	115 x 51 x 105	118 x 54 x 105	130 x 54 x 109
Vægt	kg	134	135	131
Vægt køreklar	kg	176	177	186

Specifikationer og tekniske data kan ændres uden forudgående varsel.



## TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Beskrivelse	Enhed	BA 451	BA 451D	BA 531	BA 531D	BA 551	BA 551D	BA 551C	BA 611
Spænding	V	24	24	24	24	24	24	24	24
Nominel effekt	W	810	1010	810	1010	1010	1010	1330	1230
Lydtryksniveau i en afstand på 1,5 m	dB(A)	65,8	65,8	65,8	65,8	65,8	65,8	65,8	65,8
Kapacitet teoretisk/praktisk	m <sup>2</sup> /t	1800/1080	2025/1215	2120/1270	2385/1435	2120/1270	2970/1785	2860/1720	2860/1720
Vaskebredde	mm	450	450	530	530	530	530	510	610
Maks. hastighed	km/t	4,5	4,5	4,5	4,5	5,6	5,6	5,6	5,6
Rentvands-/snøsevandstank	liter	40/40	40/40	40/40	40/40	55/55	55/55	55/55	55/55
Børste-/rondelstørrelse	mm	1 x 460	1 x 460	1 x 530	1 x 530	1 x 530	1 x 530	2 x cyl.	2 x 305
Børstetryk	kg	19/26	19/26	21/28	21/28	21/28	21/28	26	21/28
Børstehastighed	omdr./min.	135	135	135	135	135	135	570	230
Sugefodsbredde	mm	760	760	760	760	760	760	810	810
Dimensioner (L x B x H)	cm	119 x 51 x 105	119 x 51 x 105	122 x 54 x 105	122 x 54 x 105	132 x 54 x 109	132 x 54 x 109	125 x 57 x 109	131 x 65 x 109
Vægt	kg	105	105	106	106	109	109	112	110
Vægt køreklar	kg	220	237	221	238	237	254	257	255

Specifikationer og tekniske data kan ændres uden forudgående varsel.

Nilfisk-Advance Danmark A/S  
Sognevej 25  
2605 Brøndby  
Tlf.: 43 23 40 50  
kundeservice.dk@nilfisk.com  
www.nilfisk.dk

**green**  
more  
**clean** Læs mere på [www.nilfisk.dk](http://www.nilfisk.dk)

 **Nilfisk**  
trusted since 1906