

BR 652/752/752C

Innovativ, brugervenlig og designet til at rengøre bedre

Moderne design til moderne rengøringsbehov





Børstedæk (forbundet til rattet): Når rattet drejes til venstre bevæger børstedækket sig også til venstre (modsat til modsatte side), - det garanterer det bedste rengøringsresultat med maksimal komfort, og minimal anstrengelse. Vandsporet er helt dækket af sugefoden og sideskørter er derfor ikke længere nødvendige.

Sugefoden bevæger sig ikke, (kun når den rammer forhindringer) så den følger vandsporet perfekt og garanterer en perfekt opsamling, selv i skarpe kurver, uden at efterlade spor.

Revolutionerende nyt børstedæk - hæver niveauet for gulvvaskere

Maksimal effektivitet og eliminerer behovet for sideskørter.

Nilfisk BR 652/752 serien af kompakte ride-on gulvvaskere er mere end blot de nyeste modeller. De repræsenterer et stort skridt fremad når det gælder innovativ rengøring. Faktisk har disse maskiner skabt ny standard for rengøring, der placerer de veldesignede maskiner langt foran konkurrenterne.


Bare se på egenskaberne. Super lavt lydniveau, ergonomisk og et kompakt design, der gør det muligt at rengøre overalt. Ecoflex™ systemet styrer forbruget af vand, vaskemiddel og energi så effektivt, at reelle besparelser kan opnås uden at kompromitere ydeevnen!

Og frem for alt, et helt nyt patenteret børstedæk. Alt kan klares blot ved at dreje på rattet. Når maskinen drejer, så gør børstedækket det også.

- Smart koncept for flydende børstedæk. Maksimal komfort og ydeevne, minimum vedligeholdelse
- En stabil og pålidelig squeegee sikrer den bedste op-sugning og ydeevne
- Ecoflex™ system minimerer den miljømæssige belastning uden at kompromitere ydeevnen
- Ergonomisk rat med alle funktioner fuldt integreret
- Patenteret automatisk hastighedskontrol, der øger operatørens sikkerhed markant
- Super kompakt design gør det nemt at rengøre alle områder
- Ekstraordinært lavt støjniveau gør det muligt at rengøre i dagtimerne, selv i støjfølsomme områder
- Robust og særdeles alsidig maskine til mange forskellige anvendelsesområder. Eksempelvis hospitaler, supermarkeder, lagerbygninger, sportshaller, lufthavne, parkeringsanlæg og fødevareindustrien
- Lav opstigning: nem operatør adgang fra begge sider af maskinen



Ergonomisk rat med alle arbejdsfunktioner integreret.

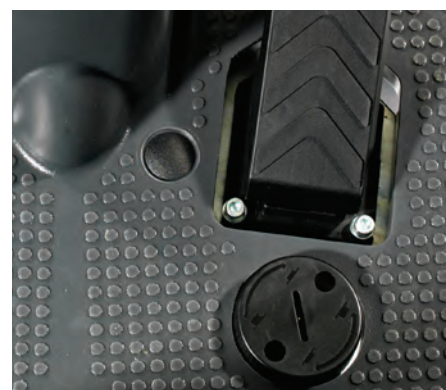

Justerbar fodpedal med hæljustering, kan tilpasses brugerens foretrukne kørestilling.



Pålidelighed er vores mantra, når det gælder service

En Nilfisk maskine fungerer optimalt, når den passes med regelmæssige service- og vedligeholdelsesbesøg. Derfor har vi udarbejdet den optimale serviceløsning: tre forskellige serviceniveauer, der dækker forskellige behov, endda med mulighed for erstatningsmaskine i kritiske situationer.

STANDARD Serviceløsninger - Professionel vedligeholdelse

Aftalen omfatter et årligt servicebesøg og en maks. responstid på 24 timer. Servicebesøg ved nedbrud og reservedele er inkluderet.

PLUS Serviceløsninger - Optimeret produktivitet

Med en PLUS-løsning har du styr på dine service- og vedligeholdelsesomkostninger samtidig med, at din produktivitet aldrig kompromitteres, men derimod optimeres. Omfatter et årligt servicebesøg.

PREMIUM Serviceløsninger - Maksimal opetid

Den maksimale responstid er på 24 timer. Hvis maksimal opetid er din absolutte toprioritet, er PREMIUM Serviceløsninger det bedste valg. Omfatter fire årlige servicebesøg.

→ Stor åbning i snavsevandstanken gør det nemt at rengøre

→ Ecoflex™ kemidoserer (tilbehør) sikrer den rette blanding af vaskemiddel og vand, for at opnå et optimalt rengøringsresultat

→ Ekstra beskyttelse sikrer børstedæk og sugefod

→ Unikt sugefod design sikrer bedre vandopsamling og helt tørre gulve



← Rat med alle funktioner integreret

← Rummeligt sæde med god placering sikrer fremragende udsyn

← Affaldsspand og moppekitt som tilbehør

← Dæk af polyurethan sikrer godt greb og lang levetid

↑ Børstedækket kan drejes til begge sider og følger rattets bevægelser



Vaskebredde



Rent-/snavsevandstank



Produktivitet

Tekniske specifikationer

Beskrivelse	Enhed	BR 652	BR 652 m. OBC	BR 752	BR 752 m. OBC	BR 752 C	BR 752 C m. OBC
Spænding	V	24	24	24	24	24	24
Effekt	W	1500	1500	1500	1500	1900	1900
Støjniveau ved 1,5 m	dB(A)	60	60	60	60	60	60
Kapacitet teoretisk/praktisk	m²/time	3960/2770	3960/2270	4260/2980	4260/2980	4260/2980	4260/2980
Vaskebredde	mm	660	660	710	710	710	710
Maks. hastighed	km/time	6	6	6	6	6	6
Rent/snavsevandstank	liter	80/80	80/80	80/80	80/80	80/80	80/80
Børste/rondel diameter	mm	2x330	2x330	2x355	2x355	cyl.	cyl.
Børstetryk	kg	30-48	30-48	32-50	32-50	35	35
Børstehastighed	rpm	230	230	230	230	720	720
Batterirum str. (LxBxH)	mm	390x530x500	390x530x500	390x530x500	390x530x500	390x530x500	390x530x500
Dimensioner (LxBxH)	cm	136x67x120	136x67x120	136x75x120	136x75x120	136x81x120	136x81x120
Vægt	kg	175	175	177	177	180	180
Vægt køreklar	kg	446	446	448	448	451	451

Specifikationer kan ændres uden forudgående varsel.